


GOTSCHLICH
DREHSPERREN

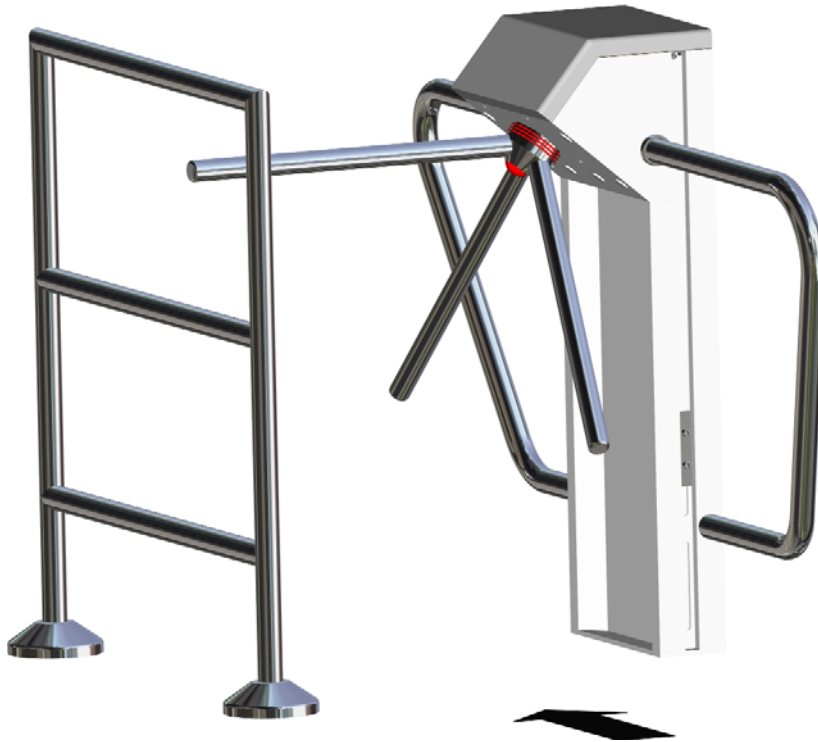

Compact Plus 3 Arm

**Dreiarm-Drehsperrre
mit integriertem, optional
höhenverstellbarem Standfuß
und Haltebügeln**

Besonders geeignet für hochfrequentierte bewachte Zugänge im Außenbereich in Ski-gebieten, Sportplätzen und Freizeiteinrichtungen sowie Freibädern.

- Designerbügel zur Personenleitung
- höhenverstellbar
- optional INOX mit fixer Höhe
- Fertig montierte Anlieferung
- Geräuschfreier Lauf
- Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb
- Eingangsrichtung änderbar
- Hoher Personendurchsatz
- Langlebige Qualität
- sichere Personenvereinzelnung
- Integrierte LOGITURN-Steuerung
- Wartungsfreie Mechanik
- Umfangreiches Zubehörprogramm

Beschreibung:

Die motorgetriebene 3-Arm Dreh Sperre Compact Plus mit Design-Haltebügeln und ihrem robusten und wetterfesten pulvereschichteten Gehäuse mit integriertem höhenverstellbarem Standfuß ist besonders für den Aufbau von Sperren-Batterien an stark frequentierten Zugängen im Außenbereich geeignet.

Kartenleser können mittels optionaler Leserhalter am Gehäuse oder an den Design-Haltebügeln angebaut werden.

Compact Plus ist optional auch in Edelstahl-Ausführung mit fixer Höhe erhältlich.

Eine große Auswahl an Sonderausstattungen erlaubt die Anpassung an individuelle Bedürfnisse.

Anwendungsbereiche:

- Skilifte
- Sportplätze
- Freibäder
- Freizeiteinrichtungen

Technische Eigenschaften:

Stromversorgung:	230 V ~ / 24V =
Leistungsaufnahme:	max. 50 VA
Lagertemperatur:	-40°C bis +40°C
Betriebstemperatur:	-20°C bis +50°C
Breite/Durchgang:	305 mm / 577 mm
Länge:	1550 mm
Höhe:	1.000 - 1.365 mm
Masse:	65 kg
Material:	
Gehäuse:	Stahl, pulverbeschichtet, optional CrNi-Stahl
Drehstern:	CrNi-Stahl Werkstoff 1.4301

Ausführungen:

6COP3AEB: Compact Plus 3-Arm höhenverstellbar

6COP3AEC: Compact Plus 3-Arm Edelstahl fixe Höhe

Sonderausstattung:

2P412-N: Sensorstart berührungslos

2P414-N: Lichtschrankenfreischaltung

2P782-N: Übersteig-/Unterkriechschutz
(Überwachung des Drehsterns)

2P784-N: Übersteigenschutz
(Überwachung von Deckel und Stern)

21769: Rot Ampel 50 mm in Alu-Ring

21770: Grün Ampel 50 mm in Alu-Ring

21700-N: Leserhalter

Passende Produkte:

21500K: Gitterrost zur mobilen Aufstellung

21510K: Geländer für Gitterrost

8P408-N: LOGITURN Bedientableau

8P407-N: Aufbaugeschäule für Bedientableau

8P409-N: LOGITURN Vorwahlzähler

21692: Fundamentkonsole zur Montage auf nicht-tragfähigem Boden

